



ORIVENT
SAVUNPOISTOKUILU

SMOKE SHAFT

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, wavy, semi-transparent grey lines that resemble smoke or steam rising from the bottom.

ORIVENT SAVUNPOISTOKUILU


Palonkestäviä kuilurakenteita

Toimivaan savunpoistoon

Rakennusten kuorirakenteissa yleistyneiden sandwich-paneelien käyttö lisääntyy myös rakennusosien valmistuksessa. Samaa rakennetta hyödyntäen uusi Orivent-savunpoistokuilu tuo markkinoille innovatiivisen ja kokonaisedullisen toimintamallin tehokkaaseen savunpoistoon uusiin ja saneerattaviin rakennuskohteisiin.

Vaivattomampi asennus

Orivent-kuilu on valmiskuilu, jossa yhdistyvät sandwich-elementin ominaisuudet: hyvä lämmöneristävyyden, valmiit pinnat ja palonkestävyys. Robottileikkaamalla valmistettu Orivent-kuilu on työmaalle toimituksen jälkeen asennusvalmis läpivientiin.

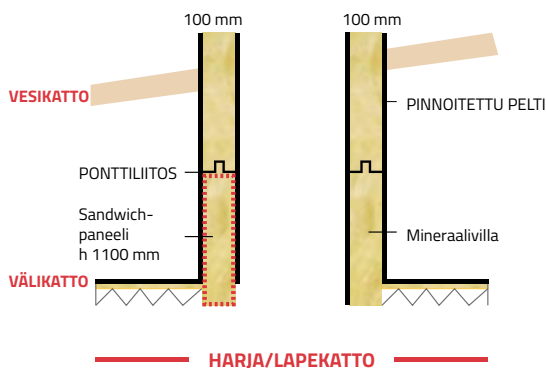


Mittojen mukaan laadukkaasti

Orivent-kuilut valmistetaan Suomessa, Orimattilan tehtaalla. Automatisoitu valmistus mahdollistaa vapaasti kohteen mukaan räätälöidyn mitoituksen. Moderni robottilinjamme varmistaa korkean laadun ja millintarkan toteutuksen.

Tiivis ja varma

Valmistustekniikka takaa tiiviin ulkorakenteen. Orivent-savunpoistokuilu on pitkäkestoinen eikä se sisällä lahoavia materiaaleja. Tehdaslaatuinen tuote asennettuna ohjeiden mukaan, takaa luotettavan laadun.

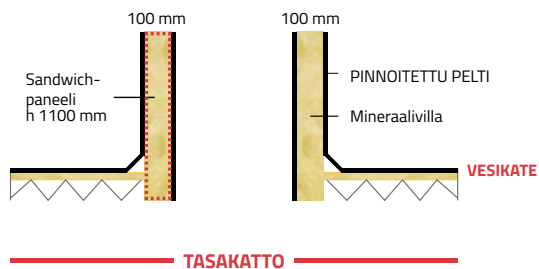

Orivent-BIM-objektit

Lataa käyttövalmiit 3D-mallit ProdLib-tuotekirjastosta.

ORIVENT SAVUNPOISTOKUILU


Smoke Shaft

MITOITUS

Leveys ja pituus tilauksen mukaan, suurin koko 1200 x 2400 mm

Seinämän paksuus 100 mm mineraalivilla

Korkeus



Kokonaiskorkeus tilauksen mukaan. Rakenne kasattavissa ponttirakenteella 1100 mm jaksoissa päällekkäin.

Kuilun vakiosisämitat (mm)

900 x 900
900 x 1200
900 x 1800
900 x 2100
1000 x 1000
1000 x 2000
1200 x 1200
1200 x 1800
1200 x 2100
1200 x 2400
1500 x 1500

Vakiomittoihin saatavissa CE-merkityt Keravent-savunpoistoluukut.

Valmistamme kuiluja myös joustavasti asiakkaan toivomilla mitoilla. Kuilun ulkokehän maksimimita 8000 mm.

VÄRIT

Sisä- ja ulkopinnalle RR20 valkoinen



SANDWICH ELEMENTTIRUNKO

Eristemateriaalina mineraalivilla

Värivalmis teräsohutlevy

Valmis asennettavaksi läpivientiin

PALOTURVALLINEN

Mineraalivillaeristeinen
Lämmöneristävyyys
U-arvo 0,44 W/m²K

Näyttävä ja helppohoitoinen

Täyttää korkeat palonkestävyysvaatimukset

Yhtenäinen, tiivis ja lämmin rakenne

2 vuoden tuotetakuu

Toimivuutta ja
näyttävyyttä
savunohjaukseen

ORIVENT

SAVUNPOISTOKUILUUN YHDISTETTÄVÄT TUOTTEET



Savunpoistoluukut

Kuiluun on integroitavissa automatisoitu savunpoistoluukku, manuaalinen huoltoluukku tai kulkuluukku. Luukkumekanismit integroitavissa kuiluun tarpeen mukaan. Luukuissa kannen värit yleisien RR värien mukaan: RR 21, 22, 23 ja 33.



Kattovalokuvut

Jalusta voidaan valmistaa valokuvun mittoihin. Liitos valokupuun on tiivis ja yksinkertainen.

Kulkuluukku

Uloskäyntiluukkuna voi toimia kattokupu tai savunpoistoluukku. Kuilu varustettavissa tikkailla.

KERA GROUP on vuodesta 1971 toiminut kotimainen perheyritys, jonka kotipaikka on Orimattilassa. Keraplast-, Keravent- ja Kera Interior -brändien kautta yhtiö tarjoaa kattavasti savunpoistojärjestelmät ja kattovalokuvut, valokatteet, terassit ja niiden lasitukset sekä muovitilaustuotteet. Tytäryhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.

KERAVENT valmistaa ja markkinoi paloturvallisuutta edistäviä savunpoisto-järjestelmiä. Alan pioneeri on toiminut savunpoiston markkinajohtajana jo 1980-luvulta asti.



VALMISTUS, MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO

Kera Group Oy
Käkeläntie 41, 16300 ORIMATTILA
03 544 3100 | info@keragroup.fi
www.keravent.fi | www.keragroup.fi