


# RZN 4404-M savunpoistolaukaisukeskus



G 506001

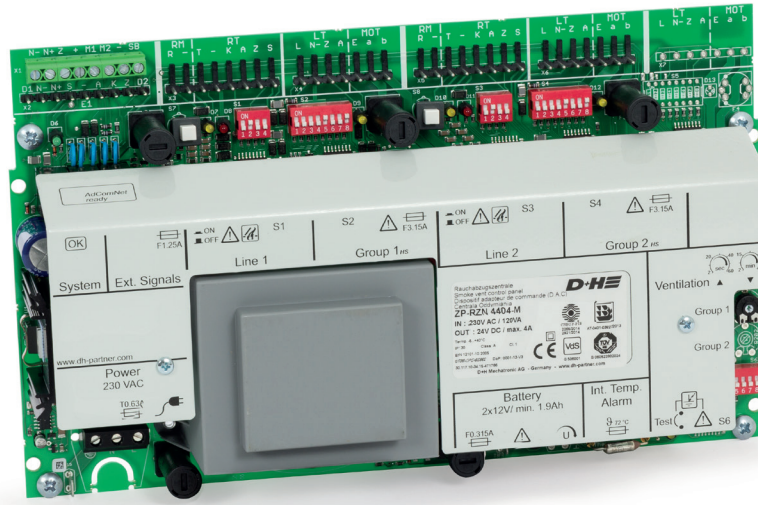

0786-CPD-50382



B 06 05 22802 024

Enemmän hyväksynnöistä D+H jälleenmyyjältäsi.

## Ominaisuudet

- Kompakti savunpoistolaukaisukeskus - AdCom valmius
- Kuormitusvirta 4A
- Stabiloitu lähtöjännite
- Aktivoitavia turvatoimia savunpoistoon mm. vika aiheuttaa hälytyksen, hälytyksen uudelleen aktivointi ja savutunnistimien etäkuittausta.
- Mahdollisuus yhdistää savunpoisto taloautomaatio järjestelmään
- Integroidut liittimet päivittäistuuletuspainikkeen lisäämiseksi
- 1 korttipaikka lisäominaisuuksille (oletuksena TR 42)
- Sade- ja tuulianturin kytkentä mahdollinen ilman lisäkortteja
- Mahdollisuus kytkeä max. 8 savunpoistopainiketta ja 14 savutunnistinta linjaa kohden. (Vain D+H:n hyväksymät tunnistimet sallittuja.)
- Vähintään 72 tunnin varavoima akustolla.

## Tarvikkeet

akut



muovikotelo




metallikotelo




savunpoistopainikkeet



tunnistimet



# Esimerkkisovellus

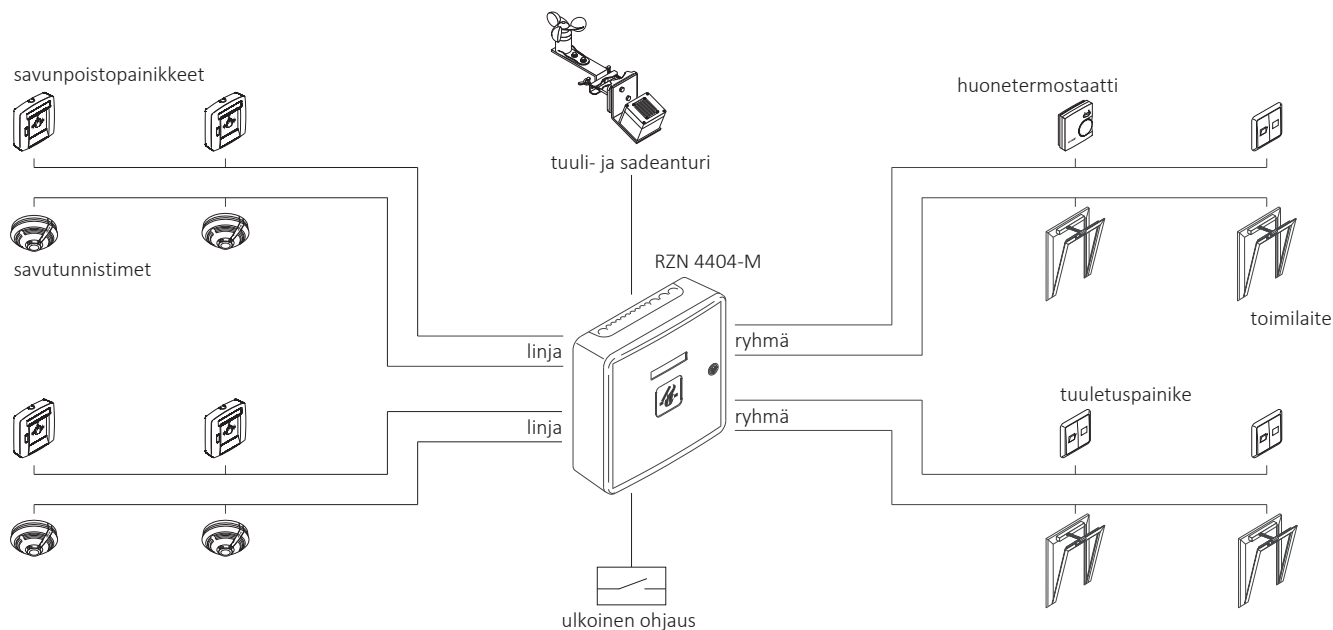


## Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Valmiustilan tehonkulutus	6,8 W
Lähtö	24 V DC / 4 A
Toleranssi	<2 V <sub>ss</sub>
Toimintatapa: valvonta	jatkuva valvonta
Toimintatapa: hälytys/tuuletus	lyhytaikainen toiminta, 30% toimintasykli
Käyttölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Linja / Ryhmä	2 / 2
Akkutyyppe	Tyyppi 2 (2x)

## Mallit

Tyyppi	Tuote nro.	Suojausluokka	L x K x S	Paino	Huomioitavaa
ZP-RZN 4404-M	30.117.10			2,70 kg	hälytyslaitteita käytettäessä = akku tyyppi 8 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				useita varusteita saatavilla
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	metallikotelo
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	muovikotelo (vakio)
Akku Tyyppi 2	70.200.01		178 x 66 x 34 mm	1,06 kg	akkukapasiteetti 2,2 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 8	70.200.12		134 x 66 x 67 mm	1,40 kg	akkukapasiteetti 3,4 Ah ± 15 %

# RZN 4408-M savunpoistolaukaisukeskus

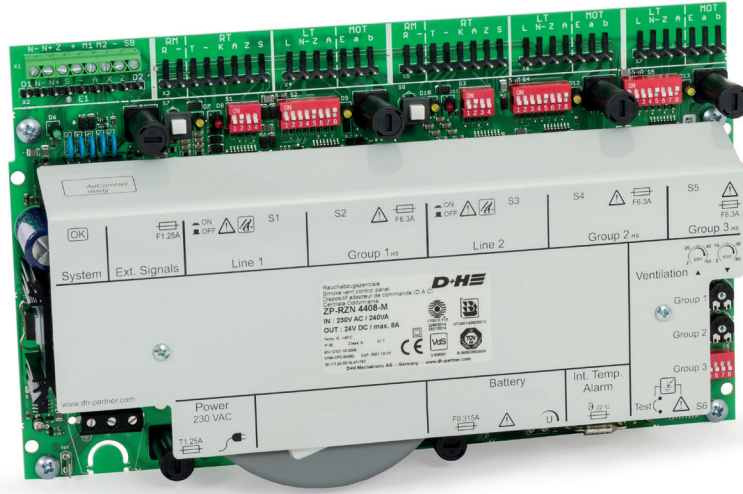

G 506001



0786-CPD-50382



B 06 05 22802 024

Enemmän hyväksynnöistä D+H jälleenmyyjältäsi.

## Ominaisuudet

- Kompakti savunpoistolaukaisukeskus - AdCom valmius
- Kuormitusvirta 8A
- Stabiloitu lähtöjännite
- Aktivoitavia turvatoimia savunpoistoon mm. vika aiheuttaa hälytyksen, hälytyksen uudelleen aktivointi ja savutunnistimien etäkuittausta.
- Mahdollisuus yhdistää savunpoisto taloautomaatio järjestelmään
- Integroidut liittimet päivittäistuuletuspainikkeen lisäämiseksi
- 1 korttipaikka lisäominaisuuksille (oletuksena TR 42)
- Sade- ja tuulianturin kytkentä mahdollinen ilman lisäkortteja
- Mahdollisuus kytkeä max. 8 savunpoistopainiketta ja 14 savutunnistinta linjaa kohden. (Vain D+H:n hyväksymät tunnistimet sallittuja.)
- Vähintään 72 tunnin varavoima akustolla.

## Tarvikkeet

akut



muovikotelo




metallikotelo




savunpoistopainikkeet



tunnistimet



# Esimerkkisovellus

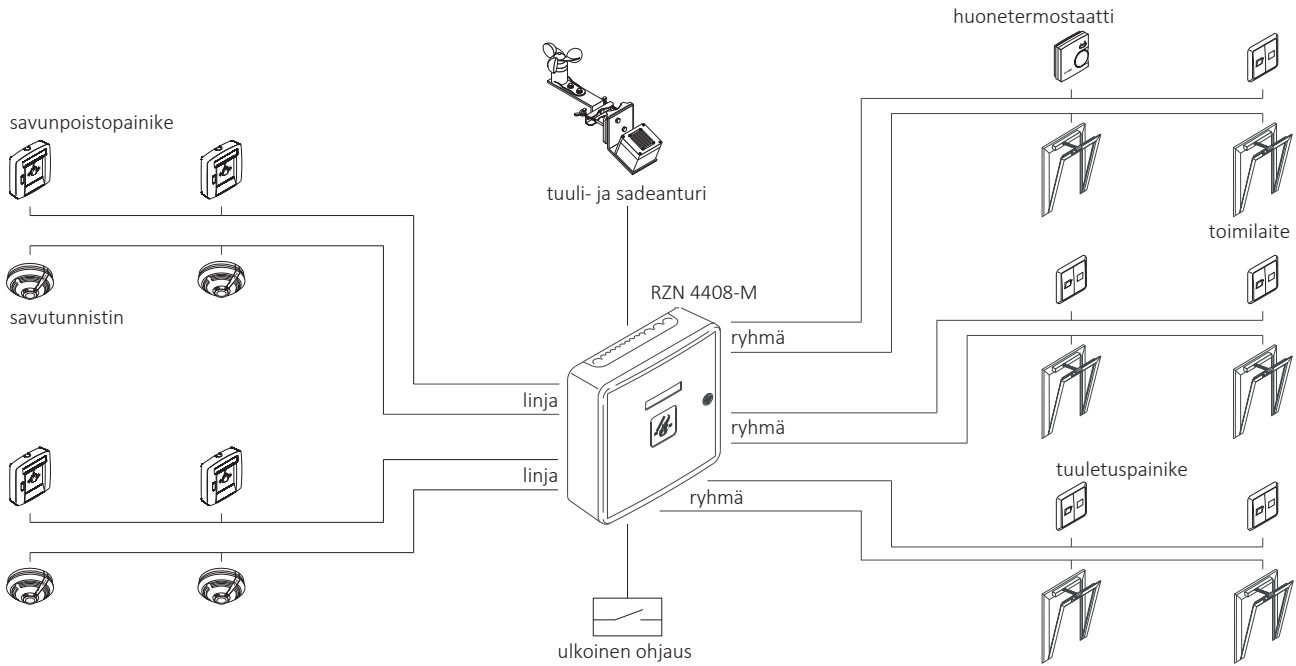

## Tekniset tiedot

Sähkösyöttö	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Valmiustilan tehonkulutus	5 W
Lähtö	24 V DC / 8 A
Toleranssi	< 2 Vss
Toimintatapa: valvonta	jatkuva valvonta
Toimintatapa: hälytys/tuuletus	lyhytaikainen toiminta, 30% toimintasykli
Käyttölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Linja / Ryhmä	2 / 3
Akkutyyppi	Tyyppi 8 (2x)

## Mallit

Type	Tuote nro.	Suojausluokka	L x K x S	Paino	Huomioitavaa
ZP-RZN 4408-M	30.117.20			2,90 kg	hälytyslaitteita käytettäessä = akku tyyppi 3 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				useita varusteita saatavilla
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	metallikotelo
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	muovikotelo (vakio)
Akku Tyyppi 8	70.200.12		134 x 66 x 67 mm	1,40 kg	akkukapasiteetti 3,4 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 3	70.200.02		151 x 102 x 65 mm	2,47 kg	akkukapasiteetti 7 Ah ± 15 %