

RZN 43xx-E savunpoistolaukaisukeskus



G 500002



0786-CPR-50664



B 06 05 22802 024

Enemmän hyväksynnöistä D+H jälleenmyyjältäsi.

Ominaisuudet

- Modulaarinen keskus joka voidaan rakentaa asiakkaan tarpeen mukaiseksi
- Käytetään monimutkaisissa savunpoistojärjestelmissä
- Peruskokoonpano sisältää emolevyn jossa 6 korttipaikkaa ja 2 korttipaikkaa lisämoduuleille, Jännitteen syöttökortti ja tasasuuntauskortti.
- Muuntajakoot 8A, 16A, 32A ja 64A
- Yhden ryhmäkortin kuormitus max 10A
- Linjakorttiin kytkettävissä max. 8 savunpoistopainiketta (sarjakytkentä) ja 14 savutunnistinta (Vain D+H hyväksymät tunnistimet sallittuja)
- Integroidut liittimet tuuletuskytkintä varten
- Keskusta voidaan muokata jälkikäteen tarpeen vaatiessa
- Useita kytkettäviä turvatoimintoja kuten vika=hälytys, savunpoiston uudelleen laukaisu ja savutunnistimien etäkuittaus

Tarvikkeet


kortit



akut



lisämoduulit




savunpoistopainikkeet



tunnistimet



Esimerkkisovellus

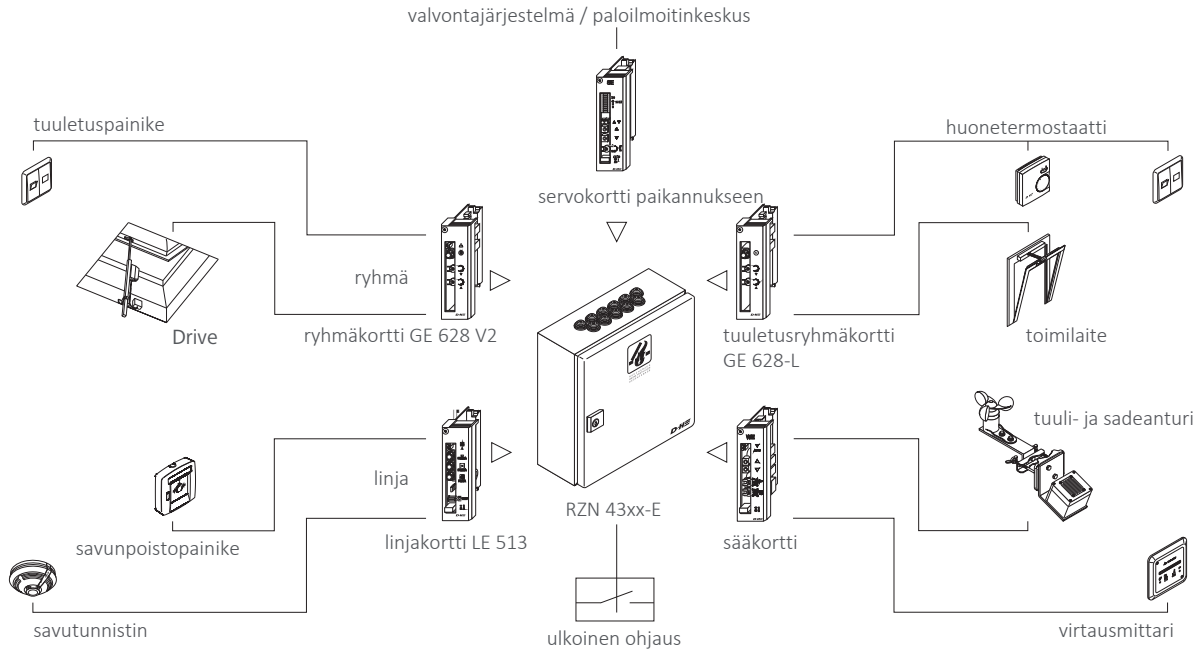

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V AC / 50 Hz
Output	24V DC, 8A-64A
Toimintatapa: valvonta	jatkuva valvonta
Toimintatapa: hälytys/tuuletus	lyhytaikainen toiminta, 30% toimintasykli
Suojausluokka	IP 54
Käyttölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Kotelo	metallikotelo
Väri	vaalea harmaa (~RAL 7024)

Mallit

Tyyppi	Tuote nro.	L x K x S	Huomioitavaa
RZN 43xx-E	30.106.00		useita lisävarusteita saatavilla
Akku Tyyppi 3	70.200.02	151 x 102 x 65 mm	akkukapasiteetti 7 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 4	70.200.00	151 x 100 x 99 mm	akkukapasiteetti 12 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 5	70.200.05	181 x 167 x 76 mm	akkukapasiteetti 18 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 6	70.200.03	166 x 125 x 175 mm	akkukapasiteetti 26 Ah ± 15 %

Kortit



Ominaisuuudet

- D+H RZN-E ja GVL-E keskuksille
- Useita savunpoisto ja tuuletus toimintoja
- Useita eri malleja
- Helppo asennus
- Voidaan helposti asentaa jälkikäteen

Tyyppi	Tuote nro.	Kuvaus
--------	------------	--------

LE 513 30.625.60



Linjakortti

- Savunpoistohälytysten käsittelyyn
- Voidaan kytkeä max. 8 savunpoistopainiketta ja 14 savutunnistinta / linjakortti. (Vain D+H:n hyväksymät tunnistimet sallittuja)
- Toiminnot:
 - * Linja päälle/pois
 - * Hälytyksen ja vian indikointi
 - * Ohjaa ryhmäkortteja savunpoistotilanteessa

Tyyppi	Tuote nro.	Kuvaus
--------	------------	--------

GE 628 V2 30.627.60



ryhmäkortti

- Savunpoiston toimilaitteiden ohjaamiseen yhdessä LE 513 linjakotin kanssa
- Mahdollista yhdistää muiden ryhmäkorttien kanssa
- Max. 10A toimilaittekuorma / ryhmäkortti
- Savunpoiston uudelleen laukaisu toiminto
- Säädettyä tuuletuksen aukiolo ja aukiajo toiminto
- Mahdollisuus ajaa luukut kiinni syöttöjännitteen katketessa

Tyyppi	Tuote nro.	Kuvaus
--------	------------	--------

GE 628-L V2 30.627.70



tuuletuskäytön ryhmäkortti

- Tuuletusavaajien ohjaamiseen
- Mahdollista yhdistää muiden korttien kanssa
- Max. 10A toimilaittekuorma / ryhmäkortti
- Säädettyä tuuletuksen aukiolo ja aukiajo toiminto

Tyyppi	Tuote nro.	Kuvaus
--------	------------	--------

WE 516 30.650.50



Sääkortti

- Säänturien signaalien käsittelyyn
- Lisätoiminnot:
 - * Mahdollisuus säätää tuuli- ja sadeanturin herkkyyttä
 - * Tuuletuskytkimet kortin päässä
 - * Sääautomatiikka päälle/pois kytkentä
 - * Tuulivoimakkuden ja tallennusajan säätö

Tyyppi	Tuote nro.	Kuvaus
--------	------------	--------

SE 622

30.627.80

Servokortti

- Toimii käyttöliittymänä taloautomaatiojärjestelmälle keskuksen GE korttien tarkkaan tuuletusohjaukseen.
- Ohjausvaihtoehdot:
 - * virtaohjaus 0-20mA tai 4-20mA
 - * jänniteohjaus 0-10V, 0-100% avaus
- Toimilaitteen positio näyttö ledeillä, kytkin automaatti tai käsiohjaus. Käsjajo auki - kiinni
- Takasinkytentä automatiojärjestelmään 0-10V
- Vaatii soveltuvan avajaan toimiakseen (-SGI optio)

Tyyppi	Tuote nro.	Kuvaus
--------	------------	--------

AE 525-A

30.625.90

Linjakortti kestopagneetille

- Mahdollista ohjata max. 25 kestopagneettia / kortti
- Laukaisu savunpoistopainikkeella ja savutunnistimella
- Ei vaadi LE 513 korttia toimiakseen